

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Anschluss der Stromversorgung an Ihre Treibereinheit

Ein qualifizierter Elektriker der Stufe 2 muss Ihre Treibereinheit an das Stromnetz anschließen. An den Driver 8 Pro können bis zu 80 PACE-Leisten angeschlossen werden, an den Driver 4 Pro bis zu 40 Leisten. Ein eigener Typ C 32A MCB wird empfohlen (abhängig von der Installationsgröße).

Sobald der Treiber Netzstrom erhält, leuchtet die rote LED auf der rechten Seite der Treibereinheit.

Installieren Sie die Wi-Fi-Antenne oben auf dem Treiber.



Anschluss Ihrer PACE-Leisten

Ihre Starterkabel verfügen über eine Buchse mit Zapfen, die in den Treiber einrasten. Jeder Ausgang kann bis zu 10 PACE-Leisten mit Strom versorgen. Die Lichtsequenzen sind für diese maximale Anzahl konfiguriert, und der Treiber gibt keine Daten aus, wenn diese überschritten wird – es sei denn, dies wurde vorher spezifiziert.


Beim Verbinden der einzelnen PACE-Leisten verwenden Sie das mitgelieferte Spleißkit, um die Leisten miteinander zu verriegeln. Dies stellt sicher, dass sich keine PACE-Leiste während der Installation oder Anpassung löst.



Tablet mit dem Treiber verbinden

Schalten Sie das Tablet ein – die LEDSnaps-App startet automatisch. Die App synchronisiert sich nach wenigen Momenten automatisch mit dem Treiber.

Sobald Sie mit dem Treiber verbunden sind, erscheint der Startbildschirm.

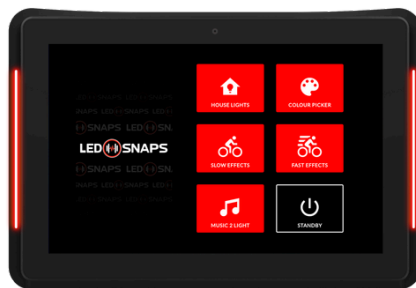

⚠️ Anleitung zur Installation des Sicherheitskabels ⚠️

Mit jedem bestehenden Kit für abgehängte Decken erhalten Sie ein Sicherheitskabel, eine Ringschraube und eine M4-Schraube. Diese werden im mittleren Kanal auf der Rückseite des Profils angebracht und auf die Mitte der PACE-Leiste ausgerichtet.

Ziehen Sie die Ringschraube fest, um sie zu fixieren, und führen Sie das Sicherheitskabel durch das Auge. Legen Sie das Kabel dann über den Rahmen des Deckenrasters und schließen Sie die Klammer vollständig. Dies bietet Schutz bei einem Versagen des Scherenclips.

Unsere Sicherheitskabel sind getestet und zertifiziert für ein Gewicht von 4 kg.

***Wenn Sie unser Team zu Ihrem Design konsultiert haben, wird ein Verdrahtungsplan mitgeliefert. Bitte beachten Sie diesen bei der Installation.**

****Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch oder kontaktieren Sie uns für technischen Support.**