

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

Conecte la alimentación a su unidad Driver

Un electricista cualificado de nivel 2 debe conectar su Driver a la red eléctrica. Se pueden conectar hasta 80 barras PACE al Driver 8 Pro y 40 barras al Driver 4 Pro. Se recomienda un interruptor automático (MCB) tipo C de 32A propio (*dependiendo del tamaño de la instalación).

Una vez que el Driver reciba alimentación de red, el LED rojo en el lado derecho de la unidad del Driver se encenderá.

Instale su antena Wi-Fi en la parte superior del Driver.



Conexión de sus barras PACE

Los cables de arranque tendrán un conector con espigas para fijarse al Driver. Cada salida puede alimentar hasta 10 barras PACE. Las secuencias de iluminación están configuradas para este máximo, y el Driver no emitirá datos si se supera este límite, a menos que se haya especificado previamente.


Al conectar cada barra PACE entre sí, utilice el Kit de Empalme incluido para fijarlas. Esto garantizará que ninguna barra PACE se suelte durante la instalación o el ajuste.



Conexión de la tablet a su Driver

Encienda la tablet y la aplicación LEDSnaps se iniciará automáticamente. La aplicación se sincronizará con el Driver después de unos momentos.

Ahora que está conectado al Driver, se mostrará la pantalla de inicio.

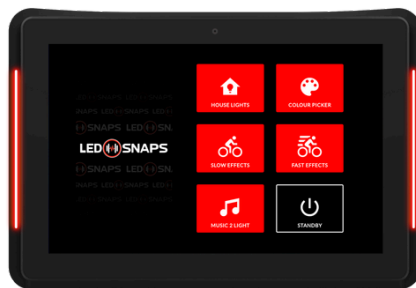

⚠️ Guía de Instalación del Cable de Seguridad ⚠️

Con cada Kit para Techo Suspendingo Existente, también se suministrará un cable de seguridad, una tuerca de anilla de elevación y un tornillo M4. Estos deben colocarse en el canal central en la parte trasera del perfil y ajustarse al centro de la barra PACE.

Apriete la tuerca de anilla de elevación para mantenerla en su lugar y pase el cable de seguridad a través de la anilla. Luego, enrolle el cable sobre el marco de la rejilla del techo suspendido y atornille completamente el cierre. Esto proporcionará protección en caso de fallo del clip de tijera.

Nuestros cables de seguridad están probados y certificados para soportar un peso de 4 kg.

***Si ha consultado con nuestro equipo sobre su diseño, se le proporcionará un diagrama de cableado. Por favor, consúltelo durante la instalación.**

****Para más información, consulte el Manual de Usuario o contáctenos para soporte técnico.**